

RecScreen

3500 P



000
Blanco-Blanco /
White-White




001
Blanco-Lino /
White-Linen




100
Lino-Lino / *Linen-Linen*




002
Blanco-Sable /
White-Sable




009
Blanco-Oro / *White-Gold*




004
Blanco-Gris Perla /
White-Pearl Gray




400
Gris Perla-Gris Perla /
Pearl Gray-Pearl Gray




008
Blanco-Gris Plata /
White-Gray Silver



005
Blanco-Gris Oscuro /
White-Dark Gray



405
Gris Perla-Gris Oscuro /
Pearl Gray-Dark Gray




003
Blanco-Negro /
White-Black



700
Antracita-Antracita /
Anthracite-Anthracite



308
Negro-Gris Plata /
Black-Gray Silver



300
Negro-Negro /
Black-Black




307
Negro-Bronce /
Black-Bronze



313
Negro-Tobaco /
Black-Tobacco




309
Negro-Oro / *Black-Gold*

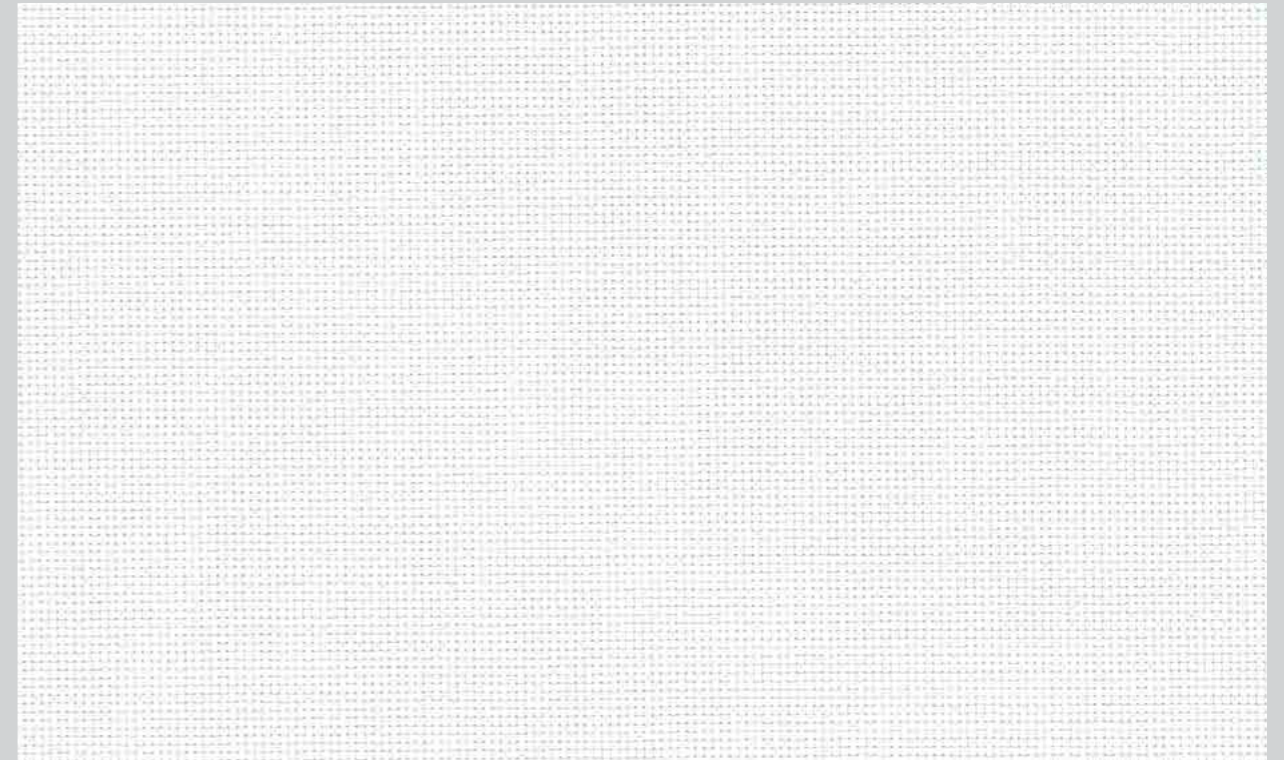


RecScreen 3500 P - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Es el artículo más ligero de la gama con un grado de apertura medio-alto (5%). Su construcción hace que sea el más transparente, con un buen equilibrio entre la visión exterior y el confort visual, válido con una radiación solar común. Es apto ante cualquier aplicación de interior y de exterior siempre que sea sin tensiones. Su extensa gama cromática lo hace ideal en cualquier tipo de ambiente.

RecScreen 3500 P - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). It is the lightest range product with an upper-middle (5% OF) opening. Its construction makes it the most transparent, with a good balance between the outer vision and visual comfort, valid with a common solar radiation. It is suitable for any application indoor and outdoor whenever untensioned. His extensive color range makes it ideal in any environment.


Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior /
Interior Roller Blind




Vertical /
Vertical Blind



Panel Deslizante /
Panel Blind




Cortina Buhardilla /
Skylight Blind



Enrollable Interior con cajón /
Interior Storebox Blind

Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	18	23	53	24	0,36	0,18
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	18	21	37	42	0,39	0,17
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	17	25	48	27	0,40	0,17
003	BLANCO NEGRO / WHITE BLACK	10	22	31	47	0,63	0,16
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	19	27	50	23	0,39	0,17
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	12	45	34	21	0,59	0,16
008	BLANCO PLATA / WHITE SILVER	16	17	56	27	0,39	0,17
009	BLANCO ORO / WHITE GOLD	15	11	53	36	0,47	0,17
100	LINO LINO / LINEN LINEN	19	22	30	48	0,50	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	7	7	4	89	0,72	0,11
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	8	6	4	90	0,67	0,12
308	NEGRO PLATA / BLACK SILVER	8	10	8	82	0,66	0,14
309	NEGRO ORO / BLACK GOLD	9	9	7	84	0,64	0,14
313	NEGRO TOBACO / BLACK TOBACCO	8	6	4	90	0,66	0,12
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	18	23	53	24	0,59	0,16
405	GRIS PERLA GRIS OSCURO / PEARL GRAY DARK GRAY	10	19	24	57	0,60	0,15
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	8	8	4	88	0,65	0,14

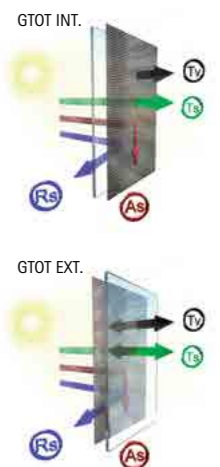

Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*
Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*
Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*
As: Absorción solar / *Solar absorption*
GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*



Grado apertura
Openness factor

5%



RecScreen
3500P

RECASENS
BCN 1886



3500 P

RECScreen 3500 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECScreen 3500 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RecScreen 3500 P	
Composición / Composition	30 % PES HT - 70 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	415 g/m ² ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ± 0.5 % (estándar / standard) 200 - 250 cm / 79" - 98" (según diseño / as per design)	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	170 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	170 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	8 daN ± 5 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	8 daN ± 5 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof




Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Ignífugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Amplia gama cromática /
Wide Chromatic Range



Ahorro de espacio /
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com